

リフォーム前



①事務室



②応接室

リフォーム後



①ダイニング

窓のサイズは既存のままとし、改修前の腰窓が地窓になるようにフロアレベルを約90cm高くした。和のスケールを意識し、外の景色を印象的に切り取る窓となった。


港沿いに建つこの建物は海辺に自生する「アコウの木」を眺めることができる。四季折々の表情を見せるこの木をゆっくりと眺め、「季節の移ろいを感じる家」をつくりたいという施主の思いからこのプロジェクトはスタートした。既存建物の窓を活かしたプランニングを行い、インテリアでは、玉砂利や石、左官壁を使うことで内部のみの改修でありながらも室内に「外」を感じさせるインテリアデザインを行った。また障子や堀コタツ、照明のデザインでは重心を低くすることを意識し、ヒューマンスケールの落ち着いた空間とした。




②リビング



③ホール

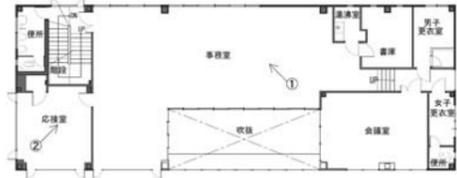

2FLOOR PLAN (BEFORE)

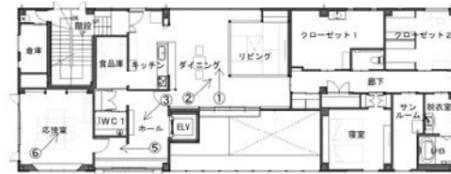

2FLOOR PLAN (AFTER)



1FLOOR PLAN (BEFORE)



1FLOOR PLAN (AFTER)



④エントランス

左官壁・玉砂利・石を使い旅館のアプローチのように計画。



⑤ホール



⑥応接室

施主こだわりのアンティーク家具や調度品に合わせた「大正ロマン」の空間。ウィリアムモリスの壁紙やアンティークガラスのスタンドガラスで細部までデザインした。

応募者	設計者	施工者	築年数	構造	建方形式	竣工	工事期間	工事費	リフォーム内容
株式会社東条設計	株式会社東条設計	三和建設株式会社	27年	S造	在来工法	平成28年4月	120日間	5000万円	2階建事務所ビルに一部事務所機能を残し内部改修