

リフォーム前



外観施工前②



外観施工前③



和室〜リビングへ④



和室〜リビングへ④




玄関⑥



和室床の間⑦



和室〜クローゼットへ⑩



南側縁側⑧




土間〜パントリーへ⑪



浴室⑫

リフォーム前平面図

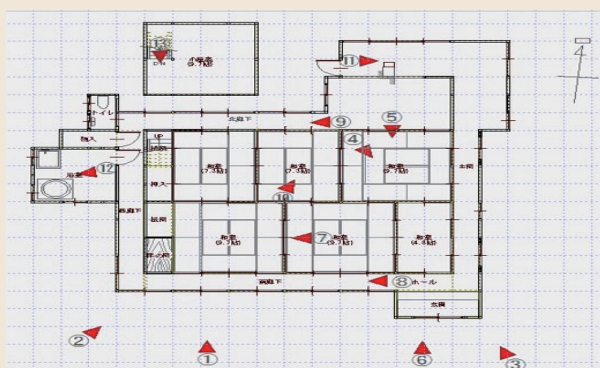

リフォーム後



外観 A



外観 B




和室〜リビング C



和室〜リビング C




玄関 D



和室床の間 E



内玄関 J



和室〜クローゼット G



南側縁側 F



パントリー H



浴室 K




小屋裏 N

設計施工のポイント（増改築等の工夫）

- 日本家屋の特有の自然素材を再利用し、先人の技術と陰影礼賛を感じつつ、一部の和室を新たな空間 LDK へ変身させる事でした。
- 改修工事での価値の向上
- ①建物の白蟻被害、腐朽、腐食部位の木組みによる復旧、防虫防蟻処理
 - ②間仕切り壁を作りコンセント、スイッチ TV, 空調等の設置。
 - ③床、壁の断熱材設置。
 - ④既設の木製建具や敷居等の不具合があり、木製建具及び敷居の新設
木製雨戸を新設し、南西の角に切妻棒を取付け雨戸返しを作った。
 - ⑤床は無垢フローリングと畳、壁の仕上げは、杉板と珪藻土と漆喰
既存の漆喰（弁柄）を補修、塗直しを行った。
 - ⑥給排水設備、電気設備、空調設備はすべて新設。
 - ⑦和室の一部の天井を取外し既存の梁の上に新たな天井を杉板で勾配を付けてリビングの空間にした。
 - ⑧玄関より来客をお迎えするホール奥の「玄関床」
 - ⑨玄関より土間廊下を進むと家族用内玄関 土間の仕上げは三和土。
 - ⑩キッチンの裏側にちょっと広めのパントリーと倉庫。

リフォーム後平面図

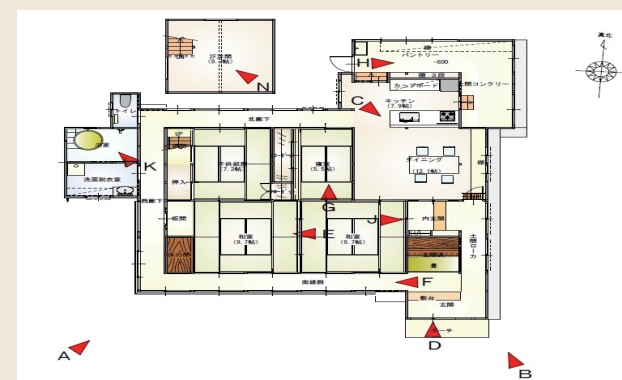

応募者・設計者

施工者

築年数

構造

建方形式

竣工

工事期間

工事費

所在地

リフォーム内容

(株) 建築工房
Work・space

建築工房 Work・space
(株) サン・ホーム

155 年

木造

一戸建て

令和4年 10 月

120 日間

3,500 万

出水市麓

内部改修・外部一部取替・模様替え